



Basic 200

Alcuni esempi di applicazioni:

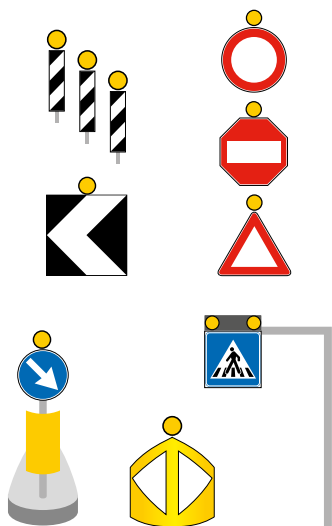

Basic 200 è un proiettore a LED per applicazioni fisse. L'elevata efficienza luminosa di tale dispositivo, l'uniformità di emissione, la speciale ottica antiabbagliamento e gli elevati angoli di visuale rendono tale prodotto il migliore nella propria categoria.

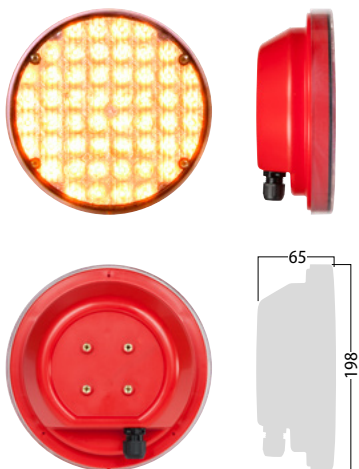

Omologazione Min. Infr. Trasporti/ Certificazione	UNI EN12352 L8H - L8M
Tensione	12 VDC - 12/24 VDC
Colore LED	● ● ● ○
Consumo max.	7.8 W
Dimensioni	Ø 198 x 65 mm

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	1.6 Ah	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	2.3 Ah	/giorno
Singolo (50%)	7.8 Ah	/giorno
Fisso	15.6 Ah	/giorno