



Basic 211

Alcuni esempi di applicazioni:

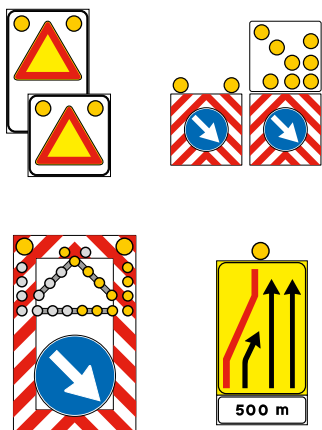

Basic 211 è un proiettore a LED per applicazioni temporanee. È la versione "piatta" della Basic210 ed è disponibile in diversi modelli tutti caratterizzati dall'utilizzo di un solo LED. Grazie alla tecnologia della lente utilizzata, vengono garantite prestazioni ai massimi livelli della propria classe di riferimento.

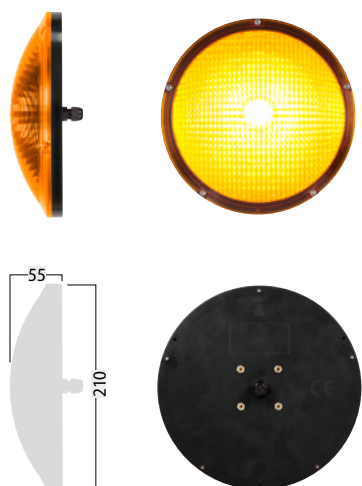

Certificazione	UNI EN12352 L8H - L8M
Tensione	12/24 VDC
Colore led	● ● ●
Consumo max.	6 W
Dimensioni	Ø 210 x 55 mm

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	1.2 Ah	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	1.8 Ah	/giorno
Singolo (50%)	6 Ah	/giorno
Fisso	12 Ah	/giorno