



# Basic 308

Alcuni esempi di applicazioni:

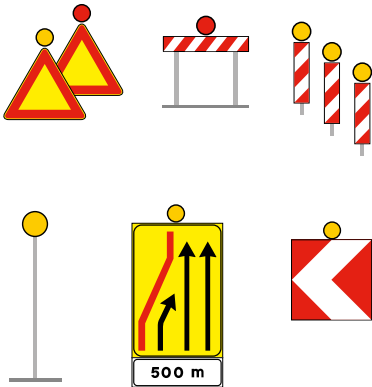

## Adattatore per pannelli Ø40 mm



Basic 308 è un proiettore a LED per applicazioni temporanee.

Lelevata efficienza luminosa, l'uniformità di emissione e gli elevati angoli di visuale rendono tale prodotto il migliore nella propria categoria.

Conforme	<b>UNI EN12352 L9M</b>
Tensione	<b>12 VDC - 12/24 VDC</b>
Colore LED	<b>● ●</b>
Consumo max.	<b>17.5 w</b>
Dimensioni	<b>Ø 333 x 110 mm</b>

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	<b>3.0 Ah</b>	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	<b>4.5 Ah</b>	/giorno
Singolo (50%)	<b>15 Ah</b>	/giorno
Fisso	<b>30 Ah</b>	/giorno