


Sequenziali LED senza fili con tecnologia radio bidirezionale.

Minima distanza tra le lampade 1 m, max. 80 m.

Nessun limite al numero di lampade utilizzabili.

Funzioni disponibili: crepuscolare e luce guida notturna

| | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Certificazione UNI EN 12352 | L8H - L8M | |
| Colore LED | ● | |
| Tensione ingresso | 12 V | |
| Autonomia seq. veloce | 7 Ah: 140 ore | 50 Ah: 1000 ore |
| Fissaggio | staffa palo 48 o 60 mm | |
| Dimensioni | 210 x 370 x 113 mm | |

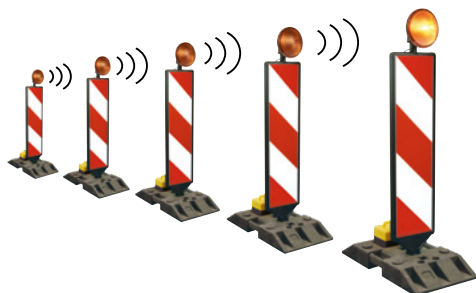

Sequenza radio D2-Basic 210



Sequenza radio D4C-Basic 210



| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Certificazione UNI EN 12352 | L8H - L8M | |
| Colore LED | ● | |
| Tensione ingresso | 12 V | |
| Autonomia seq. veloce | 7 Ah: 280 ore | 50 Ah: 2000 ore |
| Fissaggio | Adattatore pannello, staffa palo 48 o 60 mm | |

