


Carrello motorizzato completamente automatico

- Fig. 400 o fig.401 a scorrimento verticale
- Telaio portante in acciaio
- MCPC kg 750
- Struttura segnaletica in alluminio
- Box porta batteria
- Timone ad altezza variabile
- Pannelli in alluminio con pellicola rinfrangente Cl. II
- Telecomando wireless su richiesta
- Proiettori Fig.401:
 - 23 - Basic 211 LED**
 - 2 - Basic 304 LED**
- Proiettori Fig.400:
 - 5 - Basic 304 LED**



Certificazione	Basic 211 UNI EN12352 L8H Basic 304 UNI EN12352 L9H
Colore LED	●
Alimentazione	12/24 VDC
Consumo	Fig 400: 75 Ah/gg Fig. 401: 100 Ah/gg

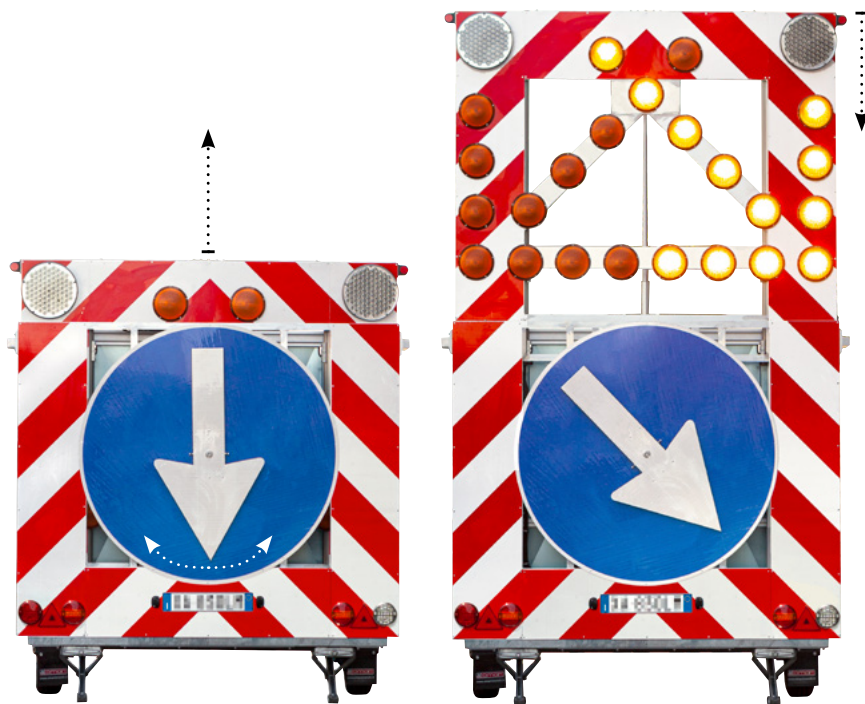

Batteria



Centralina con quadro sinottico fig. 401



Pulsanti di arresto

Guarda il video:



Telecomando fig. 401

Fig. 401


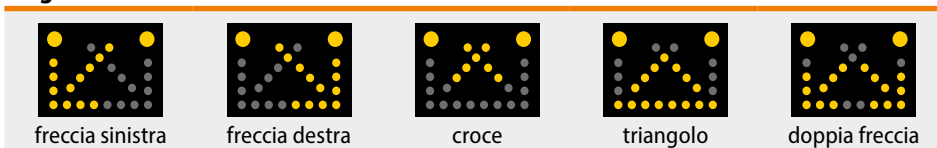


Fig. 400



Barra opzionale

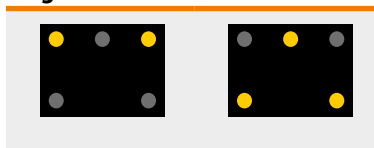