

mini GlassTop

SCHEMA TECNICA



Descrizione



Marker carrabile riflettente. Pur essendo carrabile il prodotto deve essere installato al di fuori della carreggiata.

CARATTERISTICHE OTTICHE

Conformità	UNI EN1463-2	
Sorgente Luminosa	Riflessione	
Ottica	360° sul piano orizzontale	180° sul piano verticale

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica	18 t
Temperatura operativa	-35 °C ÷ +80 °C
Materiale	Vetro temperato
Peso	150 g
Dimensioni	Ø 50 mm x 55 mm (12 mm fuori terra)
Fissaggio	Incasso in pavimentazione

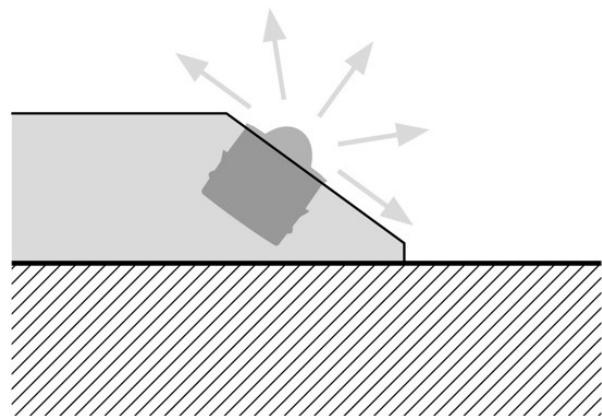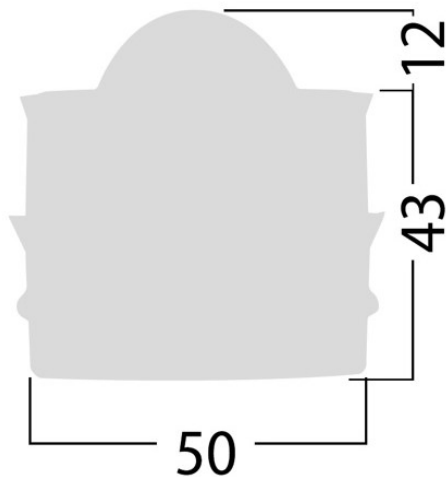

Rev. 3.0
04/02/2023

Approved TEC

Approved AQ