
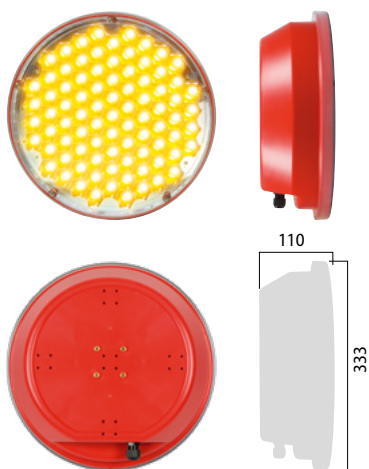



Basic 302

Alcuni esempi di applicazioni:

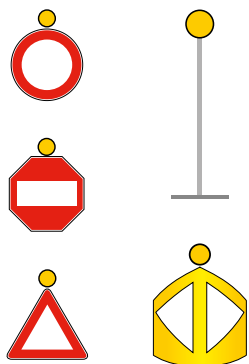

Basic 302 è un proiettore a LED per applicazioni fisse. Lelevata efficienza luminosa di tale dispositivo, l'uniformità di emissione, la speciale ottica antiabbagliamento e gli elevati angoli di visuale rendono tale prodotto il migliore nella propria categoria.

Omologazione Min. Infr. Trasporti /Certificazione	UNI EN12352 L9H - L9M
Tensione	12 VDC - 12/24 VDC
Colore LED	● ●
Consumo max.	17.5 W
Dimensioni	Ø 333 x 110 mm

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	3.0 Ah	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	4.5 Ah	/giorno
Singolo (50%)	15 Ah	/giorno
Fisso	30 Ah	/giorno