


ISS 90x90

Frecce direzionali a LED.


Versioni con **8** oppure **13** proiettori.

Telecomando opzionale

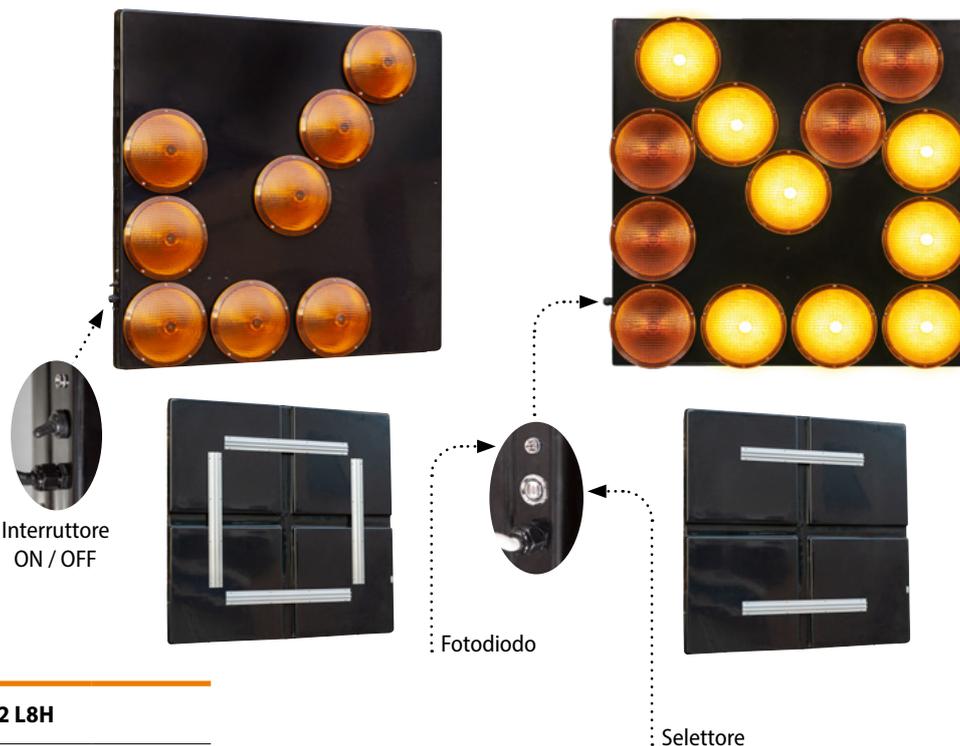

Certificazione	Basic 211 UNI EN12352 L8H		
Colore LED	●		
Alimentazione	12/24 VDC		
Modelli	 13 luci	 8 luci	 8 luci
Consumo	30 Ah		30 Ah
Dimensioni	900 x 900 x 105 mm		

ISS 60x60

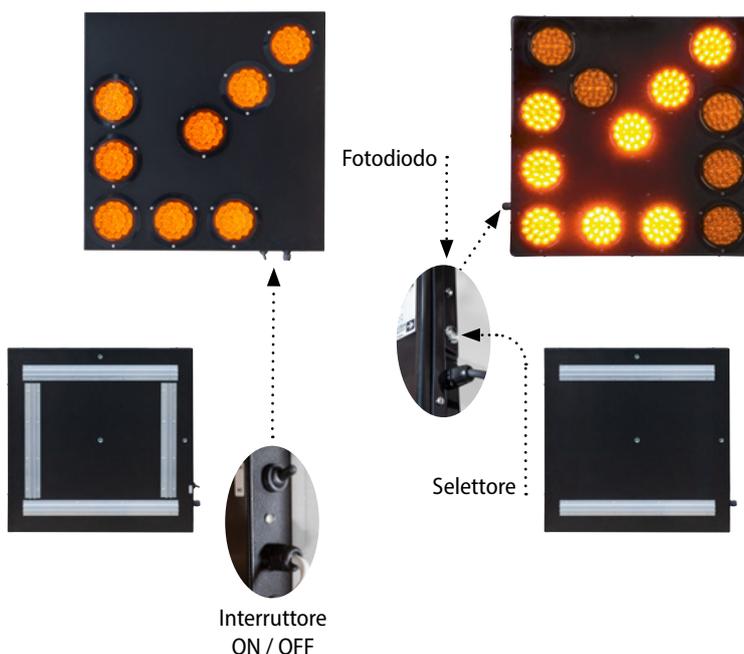

Certificazione	Basic 102 UNI EN12352 L2H		
Colore LED	●		
Alimentazione	12 VDC 24 VDC su richiesta		
Modelli	 13 luci	 8 luci	 8 luci
Consumo	28 Ah		28 Ah
Dimensioni	600 x 600 x 65 mm		