
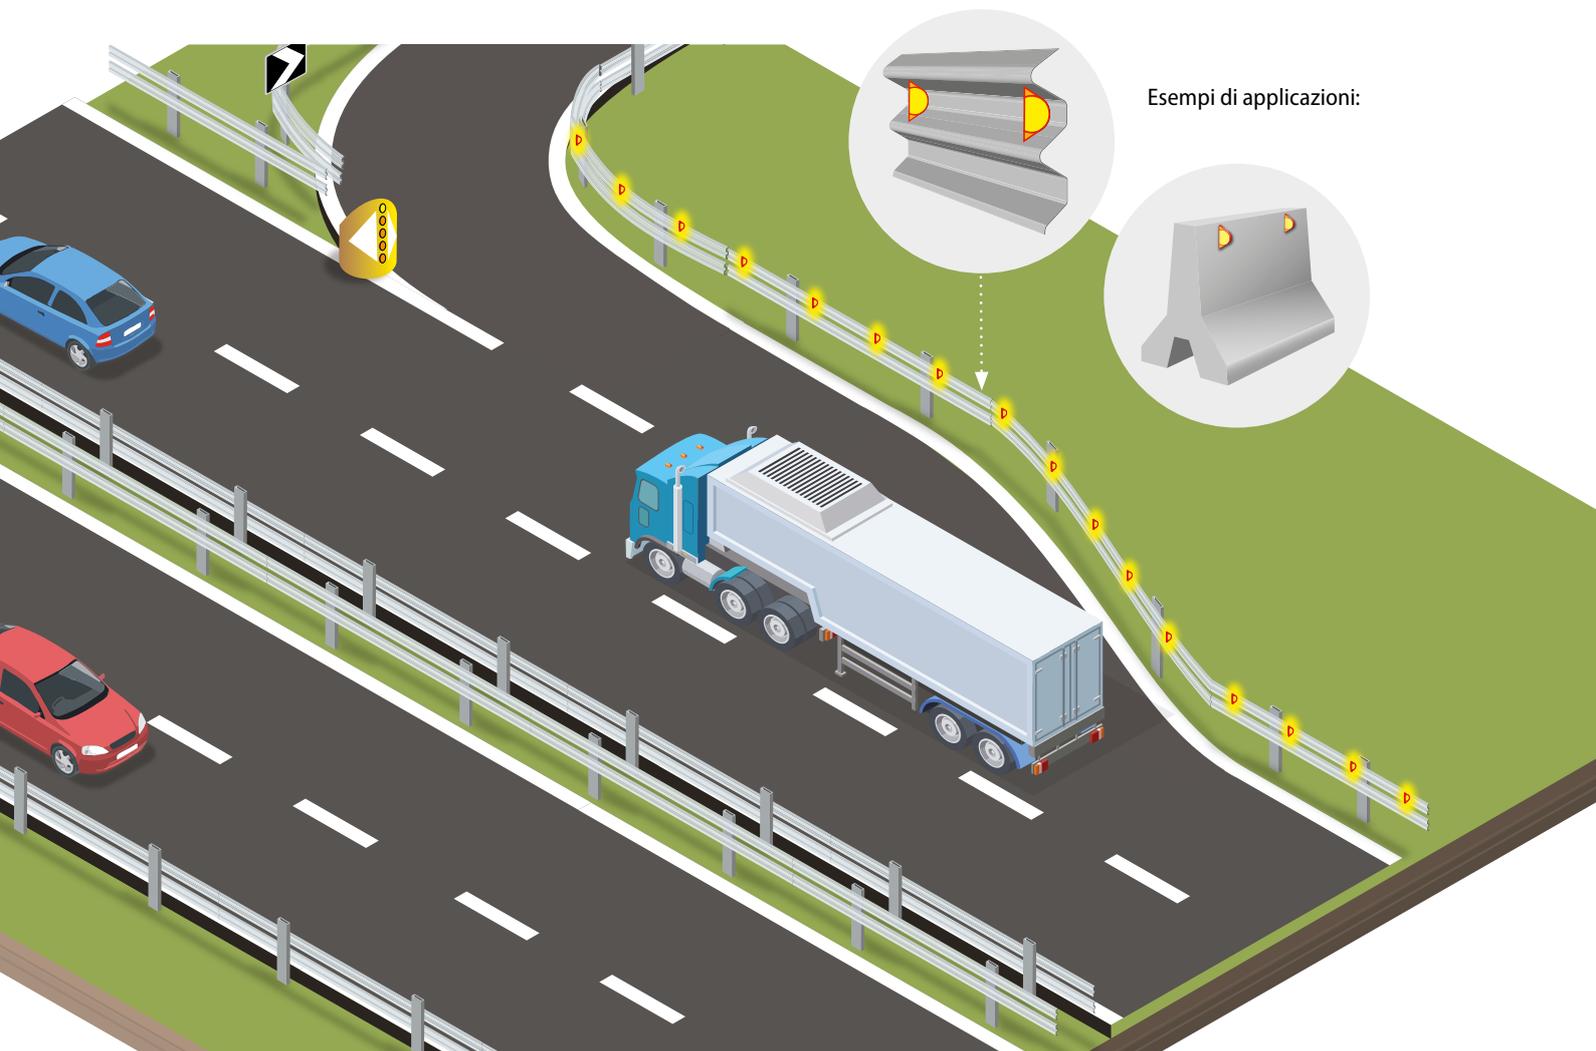



## Marker a LED per guida ottica su guardrail.

Grazie all'elevata potenza e consumi ridotti, è la soluzione ideale per la segnalazione di curve, svincoli, strettoie ed altri punti pericolosi soprattutto in zone caratterizzate dalla presenza di nebbia.

<b>Omologato</b>	<b>UNI EN12352 L2H</b> Ministero Infr. Trasporti		
Colore LED	●		
Luce	<b>Fissa</b>	<b>Lampeggiante sincr.</b> con modulo lampeggio esterno	<b>Sequenziale</b> con centralina esterna
Alimentazione	<b>18...48 VDC</b>	Consumo (luce fissa)	<b>3.84 W@48 V</b>
Materiale	<b>ABS</b>		
Dimensioni	<b>70 x 140 x 45 mm</b>		

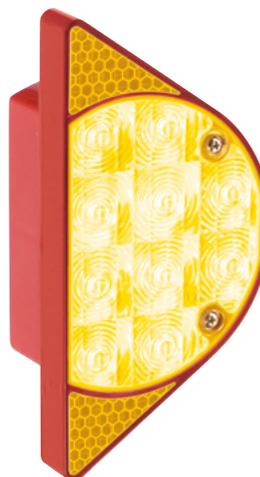

Esempi di applicazioni: